


## Informacije o Proizvodu

# JUNA 9 | 7 PICO RITE


**Juna Pico RITE je maleno, prijemnik-u-uhu, slušno pomagalo, pogodno za korisnike s blagim do teškim slušnim oštećenjem.** Juna Pico RITE dolazi s miniFit zvučnikom i sustavom kupola, uključujući tri različita zvučnika i raznovrsne kupole i umetke po mjeri.

Juna Pico RITE sadrži Audio Efficiency™, Bernafonov zaštićen središnji sustav tehnologije koji uključuje prvoklasne karakteristike. Dodatno, Juna RITE je kompatibilna sa svim Bernafonovim bežičnim dodacima.


PICO RITE 60-ZVUČNIK

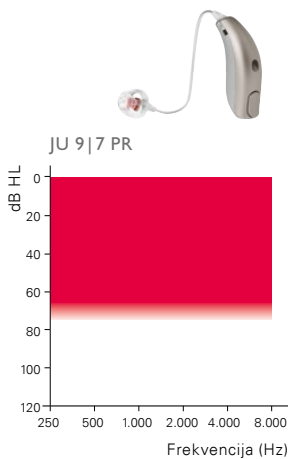

PICO RITE 85-ZVUČNIK

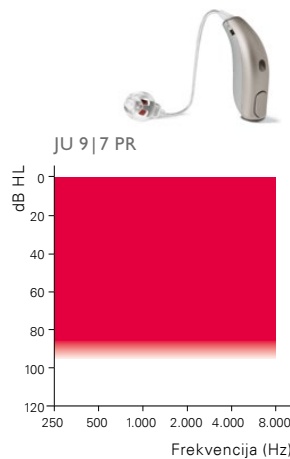

PICO RITE 100-ZVUČNIK

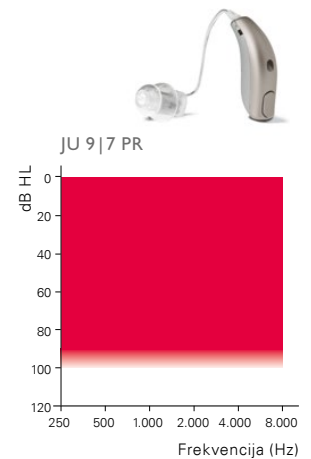

## Audio Efficiency™

### Govor

- ChannelFree™
- Speech Cue Priority™
- Frequency Composition™
- True Directionality™\*
- i-VC

### Komfor

- Prilagodljivo Suzbijanje Mikrofonije Plus
- Prilagodljiva Redukcija Buke Plus
- Redukcija Prolazne Buke
- Smanjenje Odjeka\*
- Binauralna Usklađenost

### Individualizacija

- Glazba Uživo i Filmski Programi
- Program Udobnosti u Zrakoplovu\*
- Bežična Veza
- Jezični Specifični Ciljevi
- REMfit™

\* Samo za Juna 9 PR

## Dodatne Karakteristike

### Tehničke Značajke

- Digitalna obrada signala do 10 kHz
- Program Više-Okruženja
- Optimizator Okruženja
- Automatska detekcija Telefona
- Hidrofobni premaz
- Zaštita od prašine i vode (IP57)

### Značajke Personalizacije

- Učitavanje Podataka
- Učenje Podataka
- VC Granice Učenja\* i Pametni VC\*
- 14 opcija slušnih programa
- 4 slobodna slota za upisivanje



JU 9|7 PR  
100-Zvučnik





JU 9|7 PR  
85-Zvučnik





JU 9|7 PR  
60-Zvučnik

— Mjereno sa 100-Zvučnikom  
- - - Mjereno sa 85-Zvučnikom  
— Mjereno sa 60-Zvučnikom

### 2CC SPOJNICA

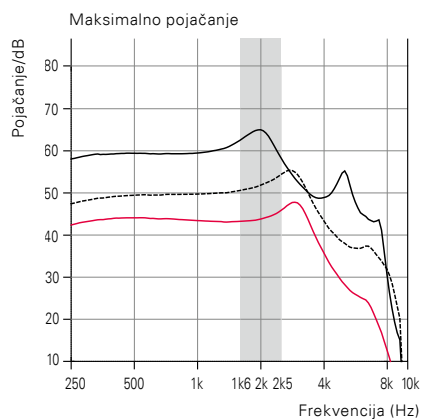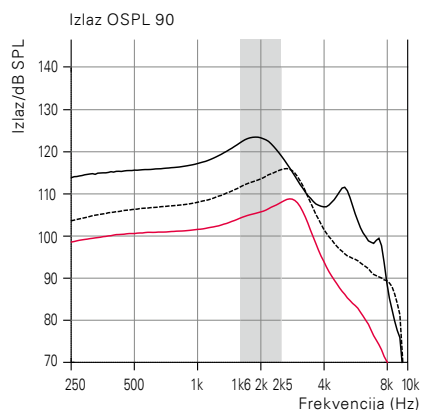

### SIMULATOR UHA

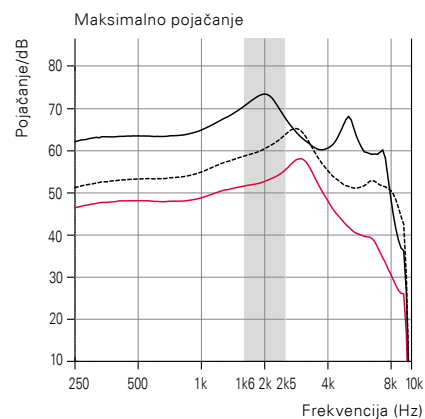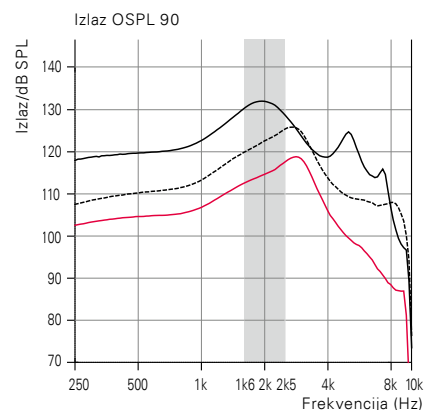

### 2CC SPOJNICA

### SIMULATOR UHA

	100-ZVUČNIK	85-ZVUČNIK	60-ZVUČNIK	100-ZVUČNIK	85-ZVUČNIK	60-ZVUČNIK
OSPL 90, pojačanje (dB SPL)	123	116	109	132**	126	119
OSPL 90, 1600 Hz (dB SPL)	122	111	104	130	120	112
HFA OSPL 90 (dB SPL)	119	112	105	-	-	-
Maksimalno pojačanje (dB)	65	55	48	73	65	58
Maksimalno pojačanje, 1600 Hz (dB)	62	50	43	70	59	51
HFA Maksimalno pojačanje (dB)	60	51	44	-	-	-
Kontrolni test pojačanja (dB)	44	36	28	57	45	37
Struja u stanju mirovanja (mA)	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.2
Radna struja (mA)	1.6	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3
Tip Baterije	312			312		
Distorzija 500/800/1600 Hz (%)	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<2/<2/<2	<5/<3/<3	<2/<2/<2	<5/<5/<2
Frekvencijski opseg (Hz)	100 – 7700	100 – 8200	100 – 6500	-	-	-
Ekvivalentna ulazna buka <sup>1)</sup> , dB(A)	17	17	17	15	20	19
Izbornik Programa		●***			●***	
Lokalni regulator razine jačine zvuka		***			***	
Automatski Telefon, detekcija		●			●	

<sup>1)</sup> Tehnički podaci mjereni s ekspanzijom, odgovarajući podešavanjima mjerenja pribora za ispitivanje.

“2cc” se odnosi na spojnicu prema IEC 60318-5. “Simulator uha” se odnosi na spojnicu prema IEC 60318-4. Primijenjene verzije: IEC 60118-0:1994, IEC 60118-7:2005, ANSI S3.22:2009.

\*\* Posebnu pažnju treba obratiti tijekom podešavanja i korištenja slušnog pomagala s maksimalnom mogućnošću zvučnog tlaka koji prelazi 132 dB SPL (IEC 60318-4), pošto postoji rizik od oštećenja preostalog sluha korisnika slušnog pomagala.


\*\*\* Gumb se može programirati za korištenje kao regulator razine jačine zvuka

## JUNA 9 | 7 PICO RITE BOJE

### OSNOVA ŠKOLJKE MAC (METALIK ANTRACIT)



### OSNOVA ŠKOLJKE MSIL (METALIK SREBRNA)

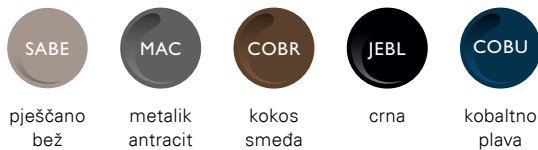

## JUNA 9 | 7 PICO RITE AKUSTIČNE OPCIJE

### 100-ZVUČNIK



**Instant**

**Po Mjeri**

Bas Kupola  
Dvostruki Vent otvor



Bas Kupola  
Jednostruki Vent otvor



Power Kupola



Power Umetak



### 85-ZVUČNIK



**Instant**

**Po Mjeri**

Otvorena kupola



Bas Kupola  
Dvostruki Vent otvor



Bas Kupola  
Jednostruki Vent otvor




Power Kupola




### 60-ZVUČNIK



Mikro Umetak



Lagan Umetak



## OPREMA ZA PROGRAMIRANJE

Juna 9|7 Pico RITE je programirana s Bernafonovim Oasis programom, verzijom 20.0 ili novijom, NOAH kompatibilnim MS-Windows® programom za podešavanje preko PC-a. NOAH s HI-PRO USB, pri čemu je potrebno NOAHlink, EXPRESSlink<sup>3</sup>, ili nEARcom sučelje za programiranje. Samostalna instalacija Oasis softwera je također moguća.


### Operativni sustav

Windows® 8.1, 32/64 bit, sve verzije  
Windows® 8, 32/64 bita, sve verzije  
Windows® 7, 32/64 bita, sve verzije  
Windows® Vista, 32/64 bita, sve verzije  
Windows® XP SP3

### Noah

Noah 4 (sve verzije)  
Noah 4.3 (minimum za Windows® 8)  
Sve verzije Noah 3 (nije preporučljivo)

## DODACI


PROIZVOD	OPIS	BROJ DIJELA	
<b>Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (HI-PRO)</b>	Plavi, lijevo	384-20-033-00	
<b>Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (HI-PRO)</b>	Crveni, desno	384-20-032-00	
<b>Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (NOAHlink)</b>	Plavi, lijevo	384-20-035-00	
<b>Prog. kabel, Br. 2 Novi standardni (NOAHlink)</b>	Crveni, desno	384-20-034-00	
<b>FlexConnect</b>	Programska traka za Pico RITE	390-01-180-05	
<b>Oprema za podešavanje miniFit</b>	Oprema sadrži zvučnike 60 i 85, Otvorene Kupole i Bas Kupole s dvostrukim vent otvorom, alat i ostala oprema	149445	
<b>Daljinski upravljač RC-N</b>	Diskretan uređaj za reguliranje jačine zvuka i programa	139772	
<b>SoundGate 3 (Bluetooth®)</b>	Sučelje za bežičnu komunikaciju, daljinski upravljač. S telefonskom zavojnicom.	144604	
<b>SoundGate Mic</b>	Mikrofon s kopčom koji povećava razumijevanje govora izabranog govornika (zahtijeva SG3)	145645	
<b>TV Adapter 2 (Bluetooth®)</b>	Sučelje za bežičnu komunikaciju, daljinski upravljač. S telefonskom zavojnicom.	127847	
<b>Telefonski Adapter 2 (Bluetooth®)</b>	Omogućava bežični prijem poziva fiksne telefonije	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)	

### Proizvođač

**Švicarska**  
Bernafon AG  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Phone +41 31 998 15 15  
Fax +41 31 998 15 90  
www.bernafon.com

### Generalni zastupnik

**za Hrvatsku**  
Elton  
Kneza Ljudevita Posavskog 35  
10000 Zagreb  
Tel. +385 1 464 72 13  
Fax +385 1 464 72 14  
www.bernafon.hr

**SWISS**   
Engineering

www.bernafon.com

**bernafon**   
Your hearing • Our passion